


KEINE RANDERSCHEINUNG.



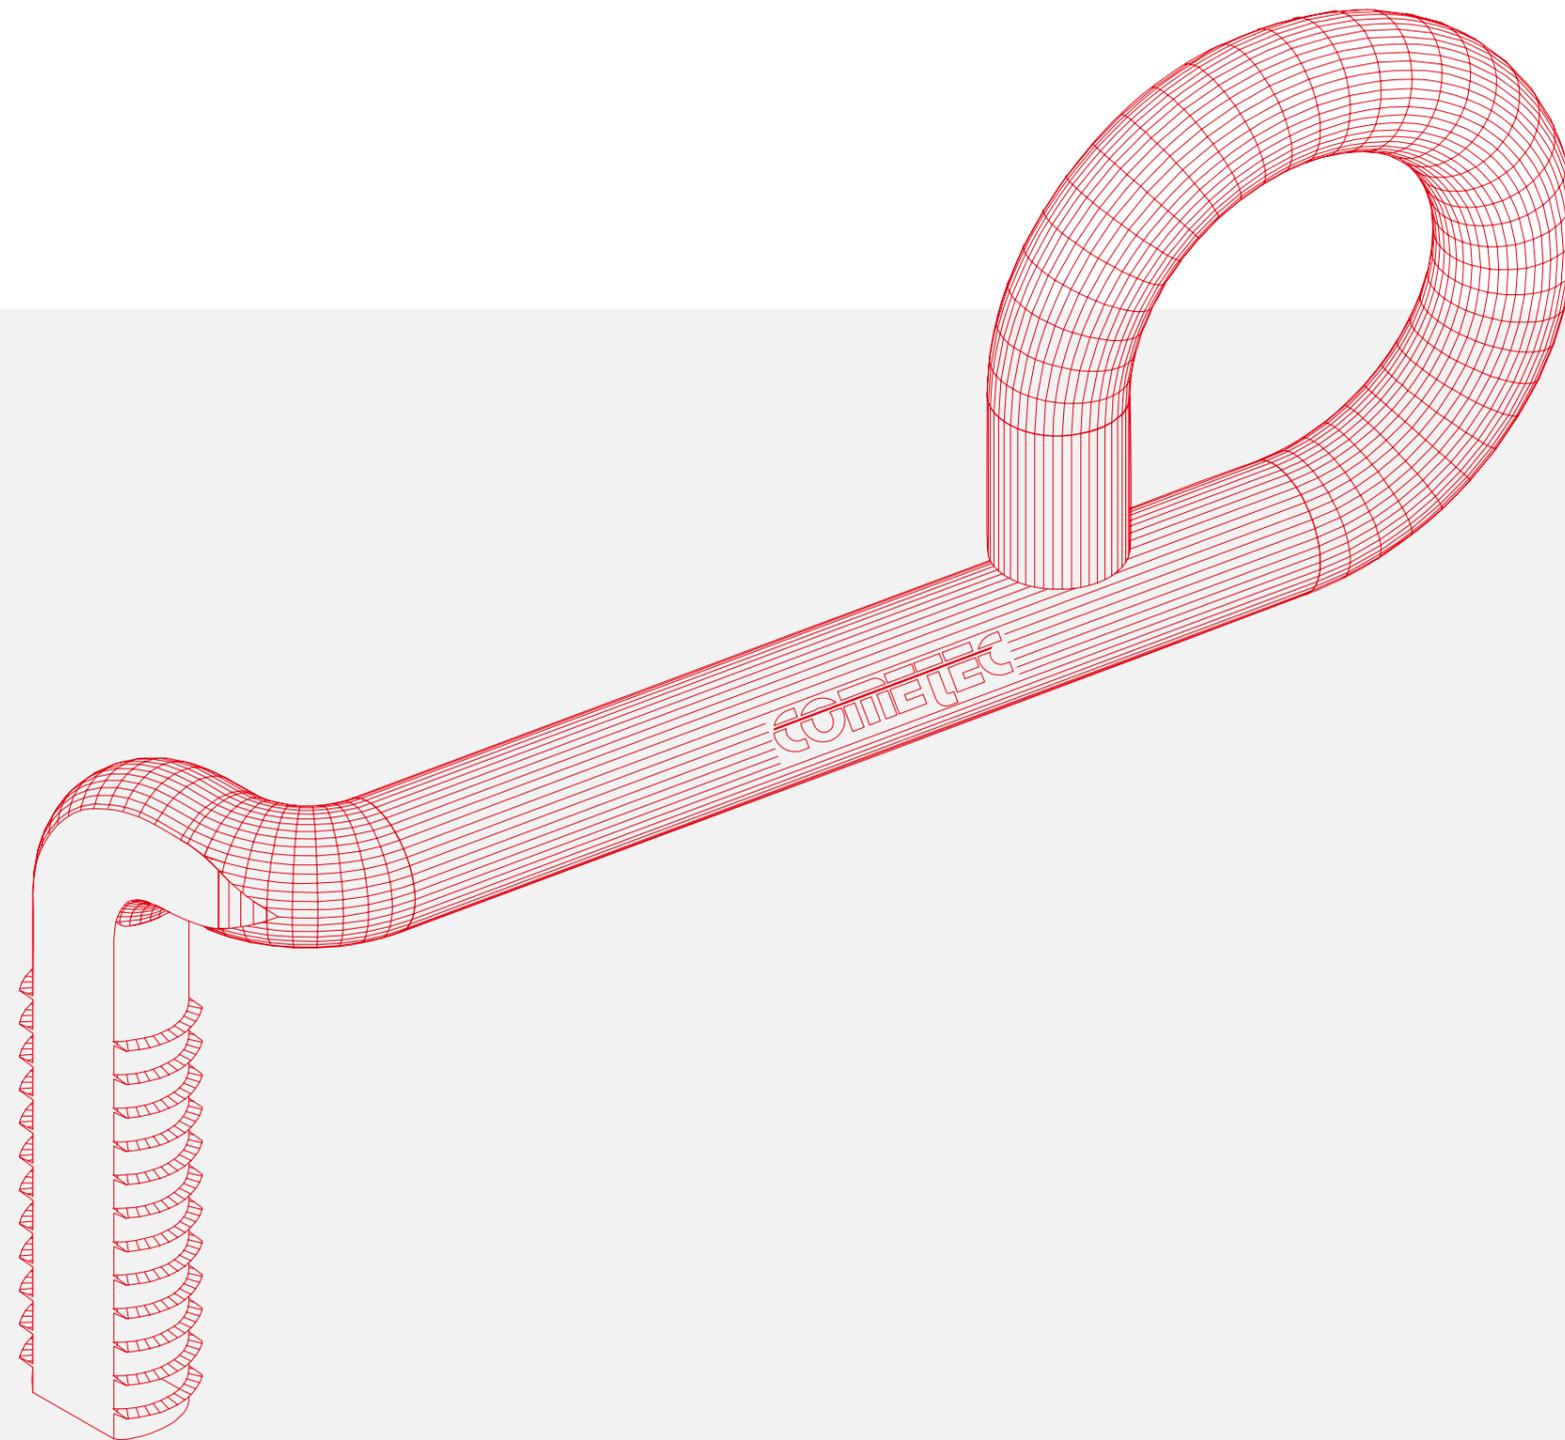

AUF ZUKUNFT BEDACHT. SCHON IMMER.

PROFIL

Der Name COMETEC steht für eine einfache Idee: Alle unsere Profilsysteme sollen leicht und schnell montiert werden können. Für jeden. So begeistert COMETEC seit 1978 Bauherren, Planer und Handwerker. Sie alle sehen das Flachdach aus unterschiedlichen Perspektiven. Und sie alle sind sich mit uns in einer Sache einig: **QUALITÄT UND SICHERHEIT STEHEN ÜBER ALLEM.**

Auch aufgrund dieses Anspruchs werden wir bei Deutschlands Flachdachexperten längst nicht mehr als Randerscheinung wahrgenommen: Alle unsere Produkte erfüllen Anforderungen und übertreffen Erwartungen – dauerhaft, sicher und immer wieder. In diesem Sinne schaffen wir **QUALITÄTSPROFILE**, die Profil haben: formschön, einfach, zuverlässig.

Erfahren in der Sache und sicher in der Umsetzung wissen wir, dass die Idee der Ursprung allen Fortschritts ist. Und wir handeln danach: gestern, heute und morgen.

„DIE WELT, DIE UNS BEWEGT, BRAUCHT QUALITÄT.
IN DIESEM SINNE IST UNSER BLICK *NACH OBEN* GERICHTET.
KLAR, KONSEQUENT, NACHHALTIG – MIT SICHERHEIT.“

— WOLFGANG SCHÜRMMANN
GESCHÄFTSFÜHRUNG COMETEC



WER ETWAS BEWEGEN WILL, MUSS ZUHÖREN. UND VERSTEHEN.

— PERSÖNLICHKEIT

Es wird viel über das High-Tech-Zeitalter und die Zukunft gesprochen. Wir haben unsere Vision schon viel früher umgesetzt. Mit einfachen, überzeugenden Ideen schaffen wir **QUALITATIVEN MEHRWERT** – und machen diesen in unseren Produkten erlebbar. Dabei orientieren wir uns nicht an Standards, sondern setzen sie. Damals wie heute.

Für uns ist das Flachdach weit mehr als nur eine notwendige Randerscheinung, die vor Wind und Wetter schützt. Wir verstehen es als ein variantenreiches Element zeitgemäßer Architektur. Deshalb verdient es unsere ganze Aufmerksamkeit.

Fasziniert von der Welt dort oben, überrascht es uns also nicht, dass das Abschlussprofil an Bedeutung gewonnen hat – eine Entwicklung, an der COMETEC maßgeblich beteiligt ist. Und darauf sind wir schon ein wenig stolz.

„DER WEG *NACH OBEN* KANN ANSTRENGEND SEIN.
ABER GERADE DANN LOHNT ER SICH!
AM LIEBSTEN GEHEN WIR IHN MIT UNSEREN KUNDEN.
GEMEINSAM.“

— JOCHEN PAAS
GESCHÄFTSFÜHRUNG COMETEC



AM ENDE ZÄHLT DIE QUALITÄT. AM ANFANG AUCH.

— PASSION


Wir bei COMETEC sehen den Austausch über Anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse als wichtigen Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg. In unserer spezialisierten Branche verstehen wir uns dabei als **IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER**, der Wert auf nachhaltige Beziehungen legt.

Für uns ist jedes Projekt gleich wichtig. Und deshalb wird jedes Projekt von uns auch immer mit der **GLEICHBLEIBEND HOHEN QUALITÄT** gelöst. Engagiert und mit persönlichem Einsatz gehen wir bei der Projektarbeit konsequent praxisbezogen vor. Auf allen Ebenen. Und wir fragen immer wieder aufs Neue: Wie können wir Ihnen am besten weiterhelfen?


„JEDES WAS BRAUCHT AUCH EIN WIE. MIT DER RICHTIGEN KOMBINATION AUS BRANCHEN- UND FACHKENNTNISSEN SIND WIR IN UNSEREM SPEZIALISIERTEN MARKT NAH AM KUNDEN.“


— COMETEC AUSSENDIENST-TEAM
WIR SIND IHR PROJEKTBEGLEITER



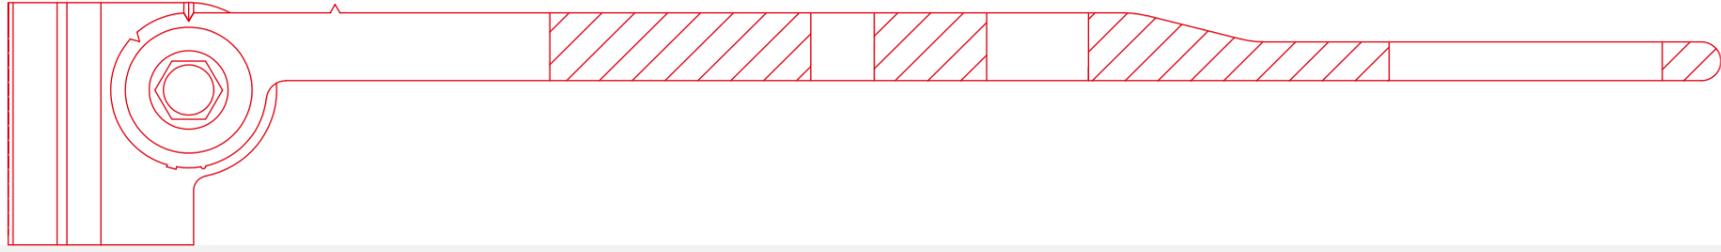

PRODUKT

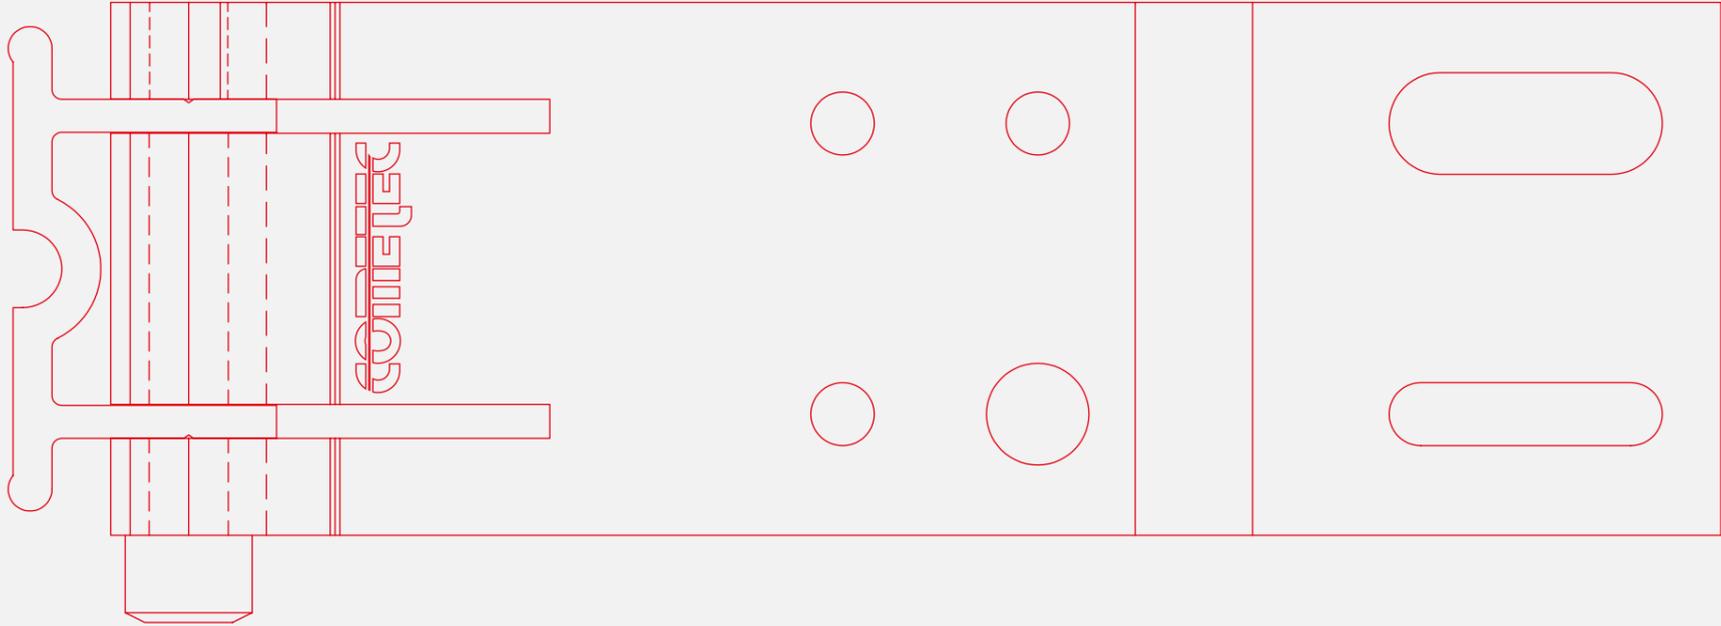

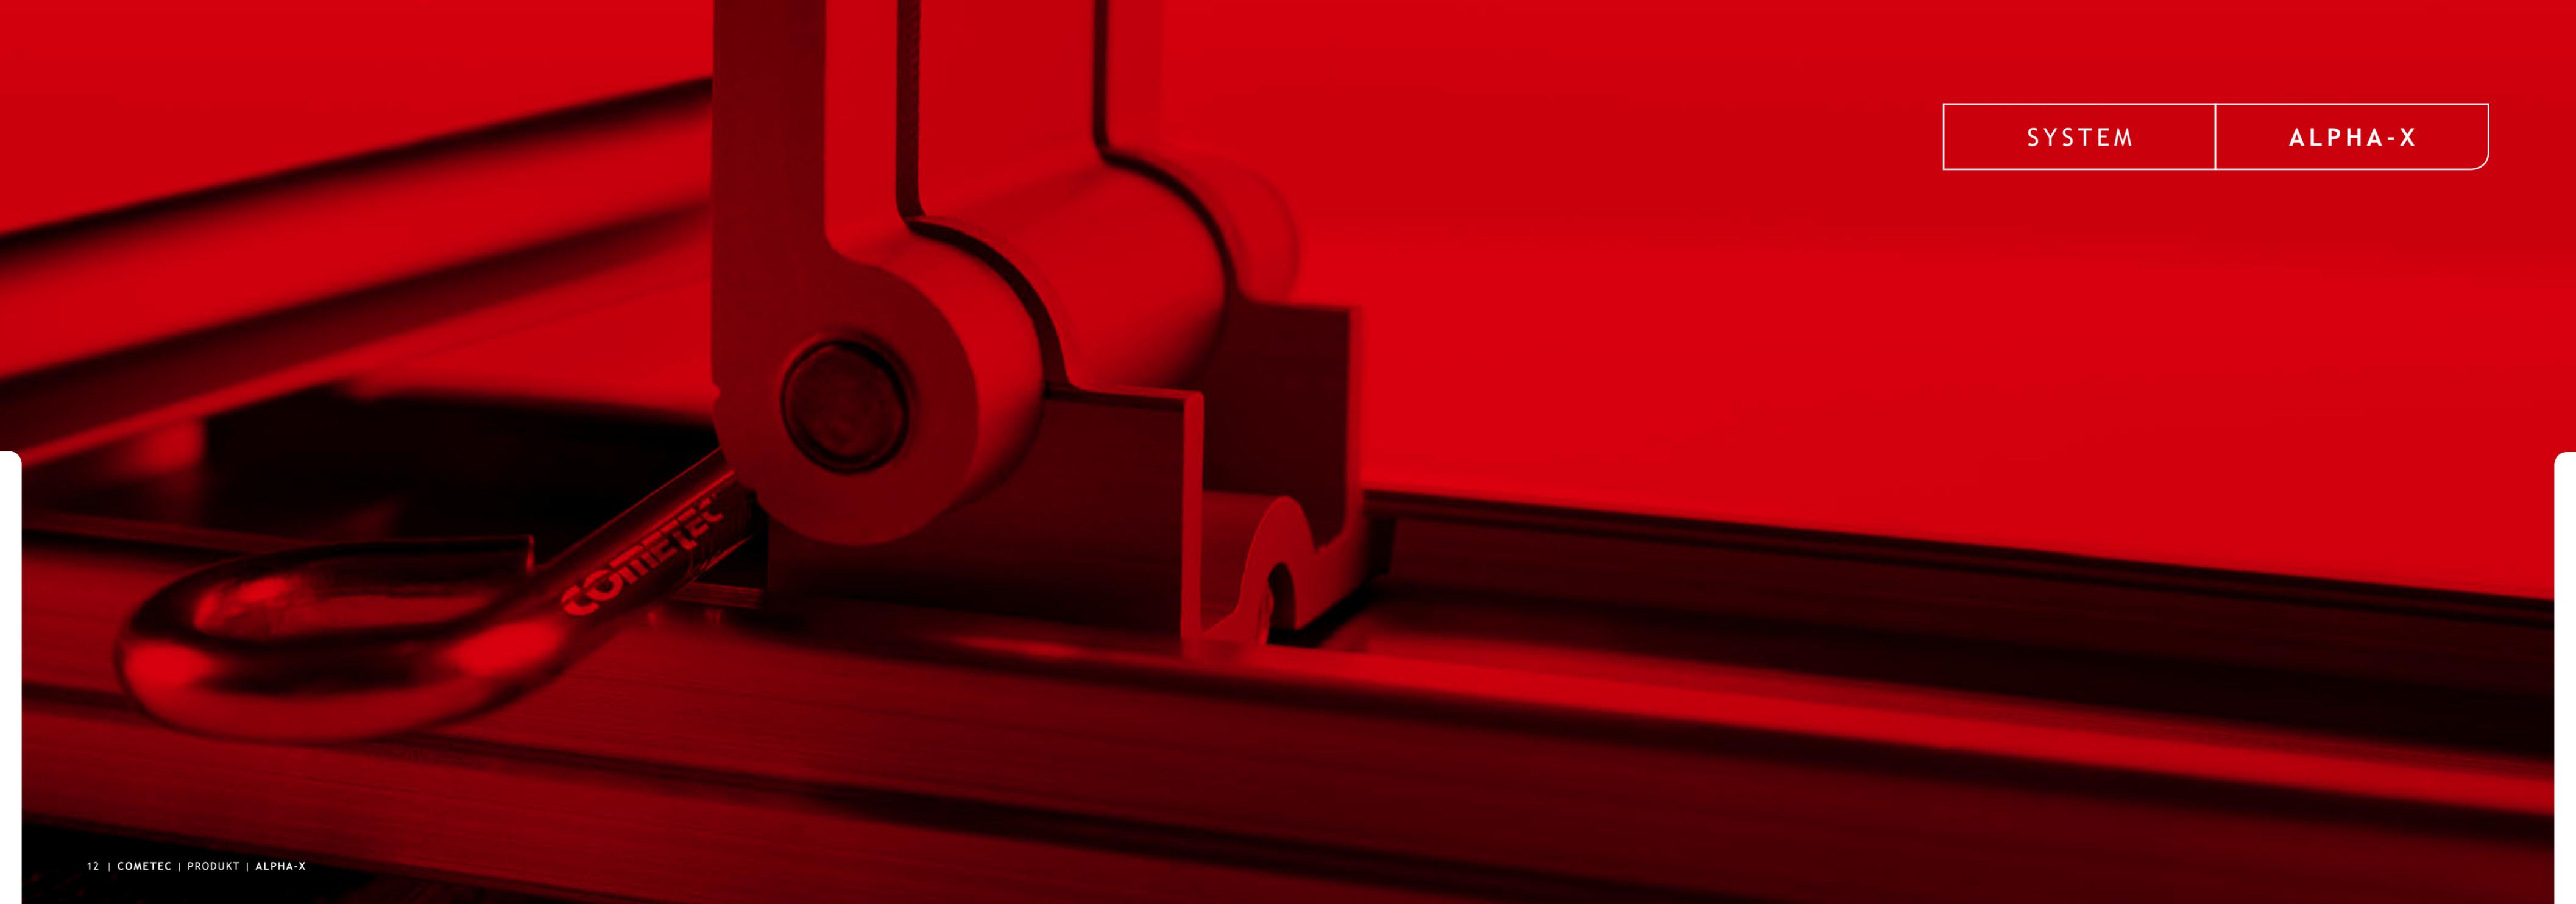

SYSTEM

ALPHA-X

FÜR MEHR SICHERHEIT UND HÖHERE WIRTSCHAFTLICHKEIT.

SYSTEM ALPHA-X | FLACHDACHABSCHLUSSPROFILE

Seit über 40 Jahren als Marke etabliert, steht ALPHA-X für einzigartige Vorteile aus dem Hause COMETEC. ALPHA-X ist mehr als nur ein Profilsystem: Es ist die konsequente Umsetzung des nach DIN 18339 geforderten Gleitsystems für freie Beweglichkeit der Flachdachabschlussprofile.

Die Gelenksystemhalter, Abschlussprofile, Ecken, Stoßverbindungen und Endkappen von ALPHA-X sind gleichermaßen für Bitumen- und Hochpolymere Abdichtungen (Folien) einsetzbar. Die Oberfläche in „Alu natur“ ist pflegeleicht und langlebig. Besonders attraktiv wird ALPHA-X auch mit hochwertigen Oberflächen realisiert – je nach Anforderung mit witterungsbeständiger Kunststoffveredelung oder mit technischer sowie farbiger Eloxierung.

In Profilhöhen von 125 mm bis 1.000 mm erhältlich, schafft das System spürbaren Mehrwert. Experten schätzen seine einfache, variable und vor allem sichere Handhabung und Montage. Die hohe Qualität sichern wir durch permanente Weiterentwicklung, ausgesuchte Werkstoffe, aufwändige Materialprüfungen und stetige interne Prozessüberwachung. Durch seine schnelle Verfügbarkeit reduziert das nur aus wenigen Bauteilen bestehende System auch die Lagerkosten – ein weiterer Punkt, der für ALPHA-X spricht.

1 Trägerprofil

TB für Bitumen, TF für Folien.

2 Halter DC

Tragendes Element mit Gleitsystemfeder; Halterprofile DC58 oder DC92.

3 Spannexzenter

Verblüffend einfach: Das von COMETEC patentierte Verfahren steht für Sicherheit, Variabilität und technische Perfektion.

4 Gelenkwinkel GW165


Die sichere Standard-Befestigung kann problemlos an die Gefällegebung angepasst werden und Bautoleranzen ausgleichen.

5 Systemkeile

Zum präzisen Hinterkeilen der Halter im Bereich des zweiten, fassadenseitigen Befestigungspunktes bei Blendhöhen über 300 mm.

6 Gleitsystemfeder

Für den sicheren und spannungsfreien Halt des Abschlussprofils.

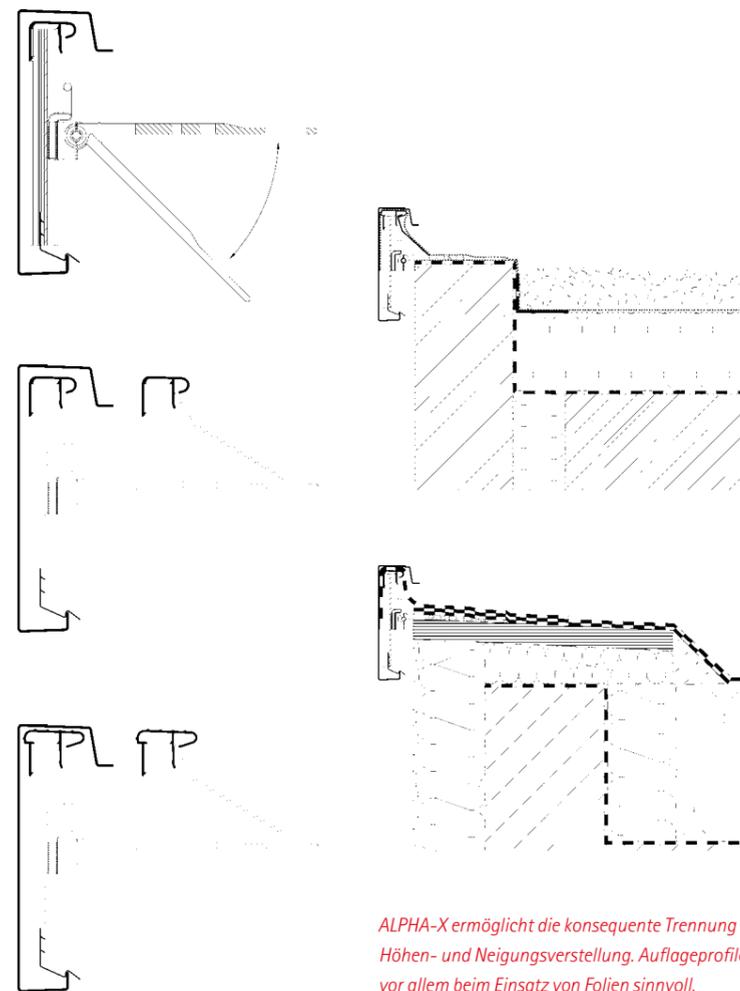

ALPHA-X ermöglicht die konsequente Trennung von Höhen- und Neigungsverstellung. Auflageprofile sind vor allem beim Einsatz von Folien sinnvoll.

1

2

3

4

5

6



A close-up photograph of a metal assembly, likely a part of a machine. The image shows a bolt and nut on the right side, and a textured metal component on the left. The background is blurred, showing other parts of the machine. The image is overlaid with a semi-transparent red filter.

SYSTEM

SYSTEM-TK

FÜR EINE ABSCHLUSSARBEIT, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN.


SYSTEM-TK | DACHRANDKONSOLEN

Das System-TK ist auf das Wesentliche reduziert: Diese innovative Entwicklung von COMETEC nutzt für die Gefälledach-/Abschlusstechnik wenige Einzelteile. Daraus resultiert ein einfacherer und schnellerer Einsatz: Auf am Dachrand sonst übliche Aufbauten aus Holz, Beton oder Mauerwerk kann zumeist verzichtet werden.


Enorm variabel einsetzbar, realisieren Dachrandkonsolen eine Vielzahl möglicher Detailgestaltungen und Kombinationen. So passt sich das System-TK perfekt an die Vorgaben an und ist mit seinen attraktiven Flachdachabschlussprofilen weit mehr als eine Randerscheinung. Von Gebäudeplanern und Architekten wird es deshalb besonders geschätzt.


In der Praxis wird das System-TK für Flachdachabschlussprofile der Serien ALPHA-X und DELTA-G bis zu 750 mm Profilhöhe eingesetzt. Die Unterkonstruktion wird hierbei mit geeigneten Befestigern auf der Dachfläche montiert. Eine zusätzliche Befestigung an der Fassade ist nicht erforderlich. Der COMETEC-Spannexzenter macht dabei die schnelle Höhenjustierung möglich. Die Anpassung an den Baukörper erfolgt durch die variable Halterung, die in allen Achsen getrennt verstellbar ist. Das Ergebnis: einfach, schön, gut!

- 1 Trägerprofil**
TB für Bitumen, TF für Folien.
- 2 Halter DC**
Tragendes Element mit Gleitsystemfeder; Halterprofile DC58 oder DC92.
- 3 Spannexzenter**
Als solides Verbindungs- und Spannungselement bildet er die Basis für die stabilen und variablen COMETEC-Profilsysteme.
- 4 Dachrandkonsole TK**
Die besonders standsichere Dachrandkonsole ist in Bauhöhen von 65, 100 und 150 mm verfügbar. Die Auflagebreite beträgt 150 mm. Die konfektionierte Länge richtet sich nach der Einbausituation und ist variabel lieferbar.
- 5 Winkeltragprofile**
Für die begehbare Erweiterung der Dachfläche.
- 6 Thermostopp-Platten**
Für die Reduzierung des Wärmedurchgangs.

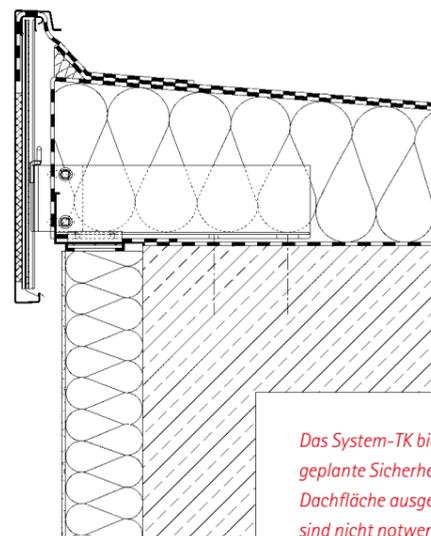

Das System-TK bietet höchste Variabilität und schafft geplante Sicherheit. Sämtliche Arbeiten können von der Dachfläche ausgeführt werden. Zusätzliche Aufbauten sind nicht notwendig.

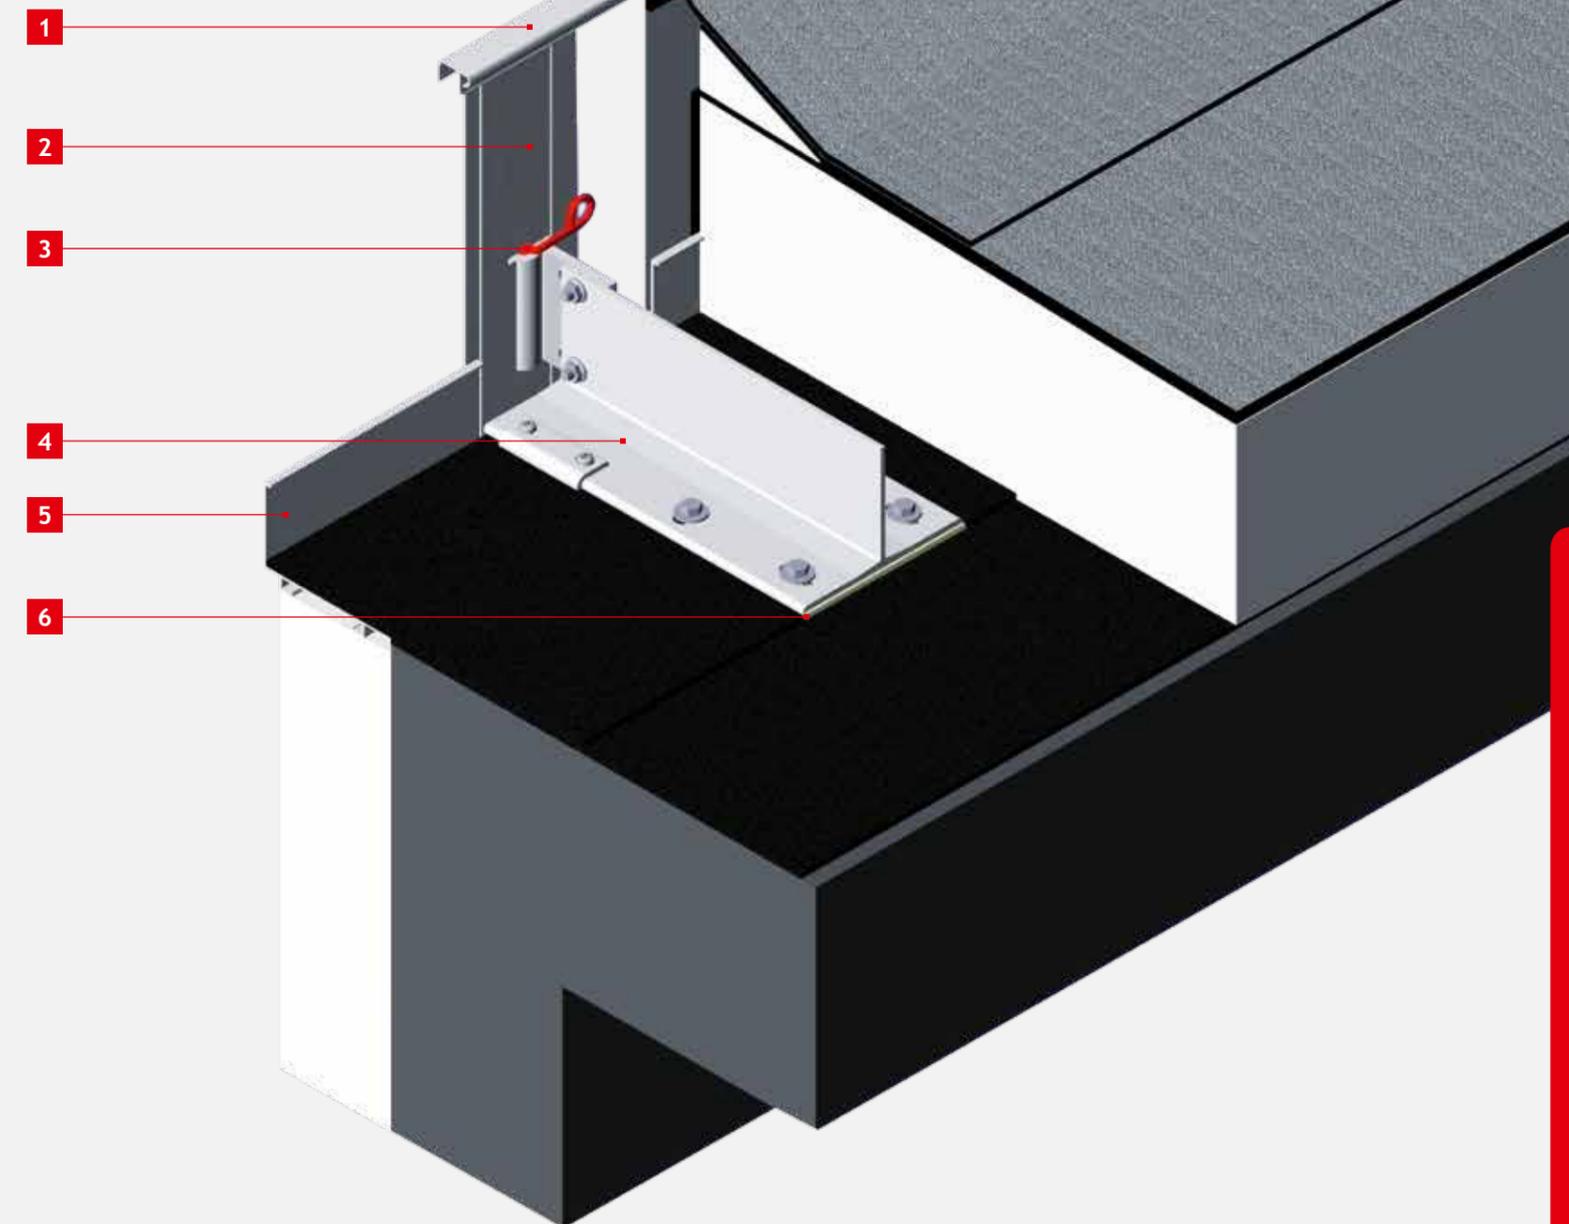

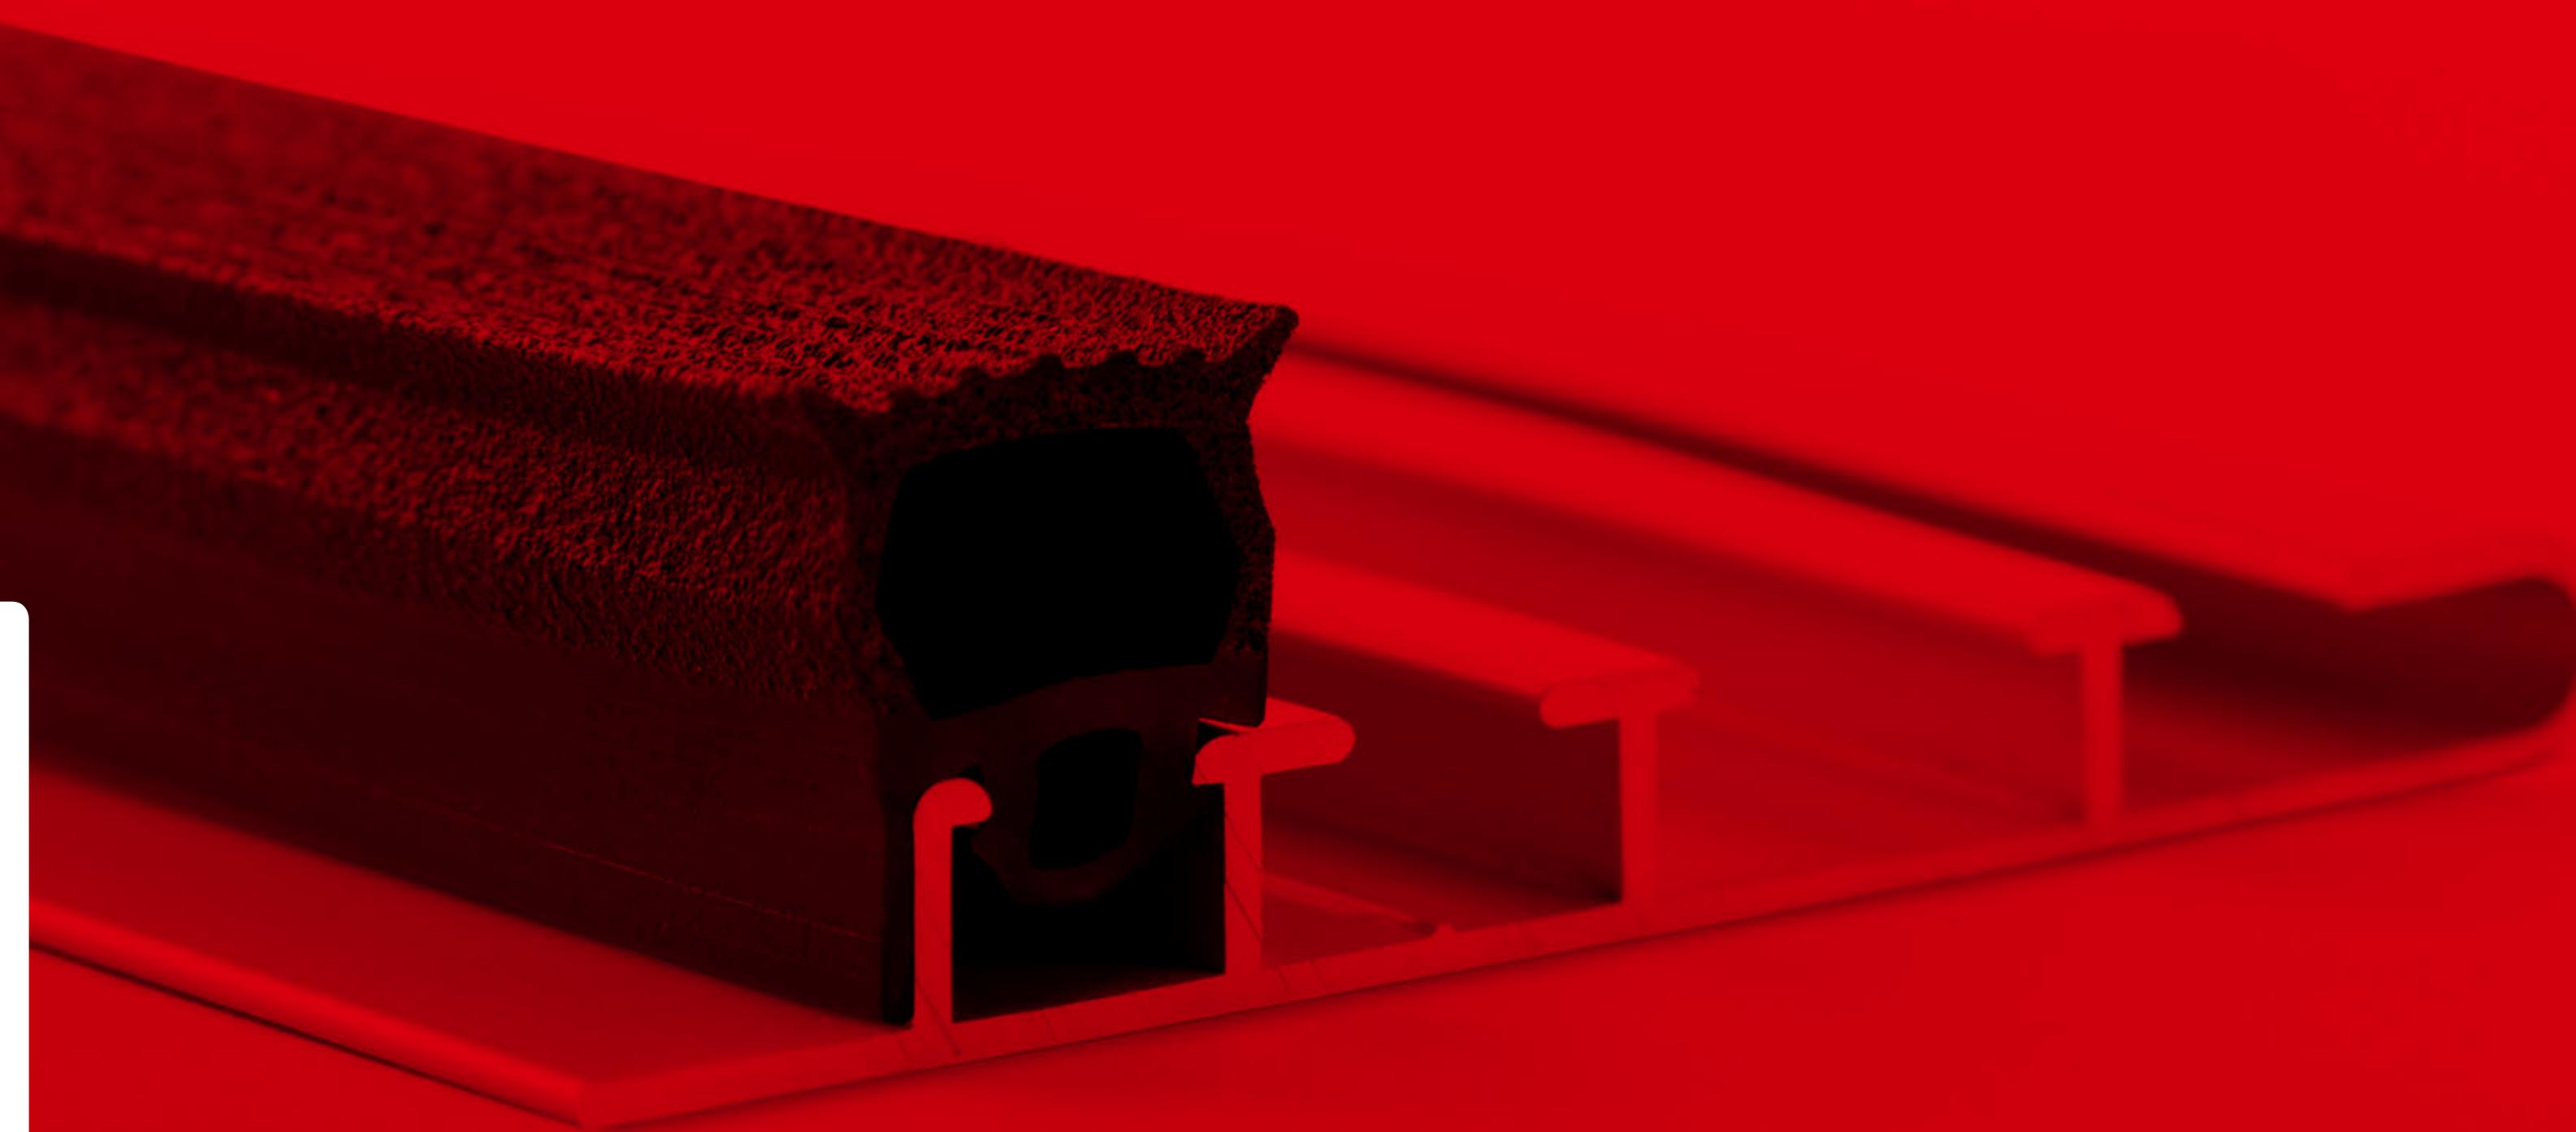

SERIE

W & TW

FÜR ANSPRUCHSVOLLE UND FÜR JEDE ANFORDERUNG.

SERIE W & TW | WANDANSCHLUSSPROFILE


Oftmals sind es kleine Dinge, die Großes bewirken. Dies gilt auch für unsere Wandanschluss- und Terrassenwandanschlussprofile. Bei aufgehenden Bauteilen sichern sie die Anschlussbahnen der Abdichtung gegen Abrutschen und sorgen für eine regensichere Verwahrung. Die COMETEC-Serien W&TW sind klar durchdacht, einfach zu montieren und werten optisch auf.

Die Serie W setzt Standards. Wie kaum ein anderes Wandanschlussprofil stehen die Profile der Serie W für eine fachgerechte Verbindung und dauerhafte Dichtigkeit. Stabilität, Form und Fugenausbildung garantieren eine lange Nutzungsdauer. Die Serie W mit Dichtprofil DP2 berücksichtigt dabei die Werkstoffeigenschaften der unterschiedlichen Bauteile und Dichtungsmittel. Am Ende steht die perfekte Einheit aus System und Form – nach neuestem Stand der Fugendichtungstechnik.


Das Terrassenwandanschlussprofil TW150 gilt unter Kennern als echtes Multitalent. Es überzeugt mit einfacher Handhabung und wird einer Vielzahl von Anforderungen gerecht. Als Anpressprofil mit besonders hoher Biegefestigkeit schützt es effektiv vor mechanischen Beschädigungen. Als Abdeckprofil hält es UV- und Wärmeeinstrahlungen von der Abdichtung fern – so wird es zum idealen Anschlussprofil für Balkon und Terrasse.

- 1 Terrassenwandanschlussprofil TW150**
Das Multifunktionsprofil: Es schützt effektiv vor mechanischen Beschädigungen an der Abdichtung – und darüber hinaus auch vor UV- und Wärmestrahlung.
- 2 Wandanschlussprofil W85**
Richtungsweisend: das W85-DP mit Dichtprofil.
- 3 Wandanschlussprofil W65**
Langlebig: das W65-DP mit Dichtprofil.
- 4 Wandanschlussprofil W50**
Wirtschaftlich: klein und trotzdem biegesteif.

Ob W85, W65 oder W50:
Außen eben und formschön, innen stabil und funktional. Die gesamte Serie W überzeugt.

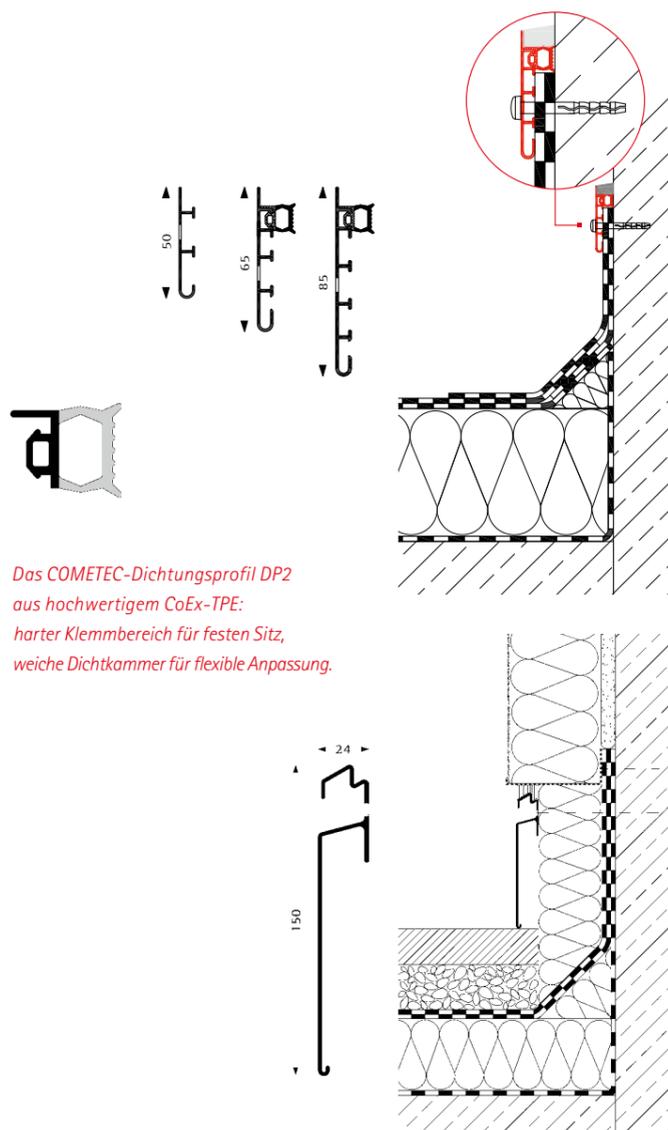

Das COMETEC-Dichtungsprofil DP2 aus hochwertigem CoEx-TPE: harter Klemmbereich für festen Sitz, weiche Dichtkammer für flexible Anpassung.

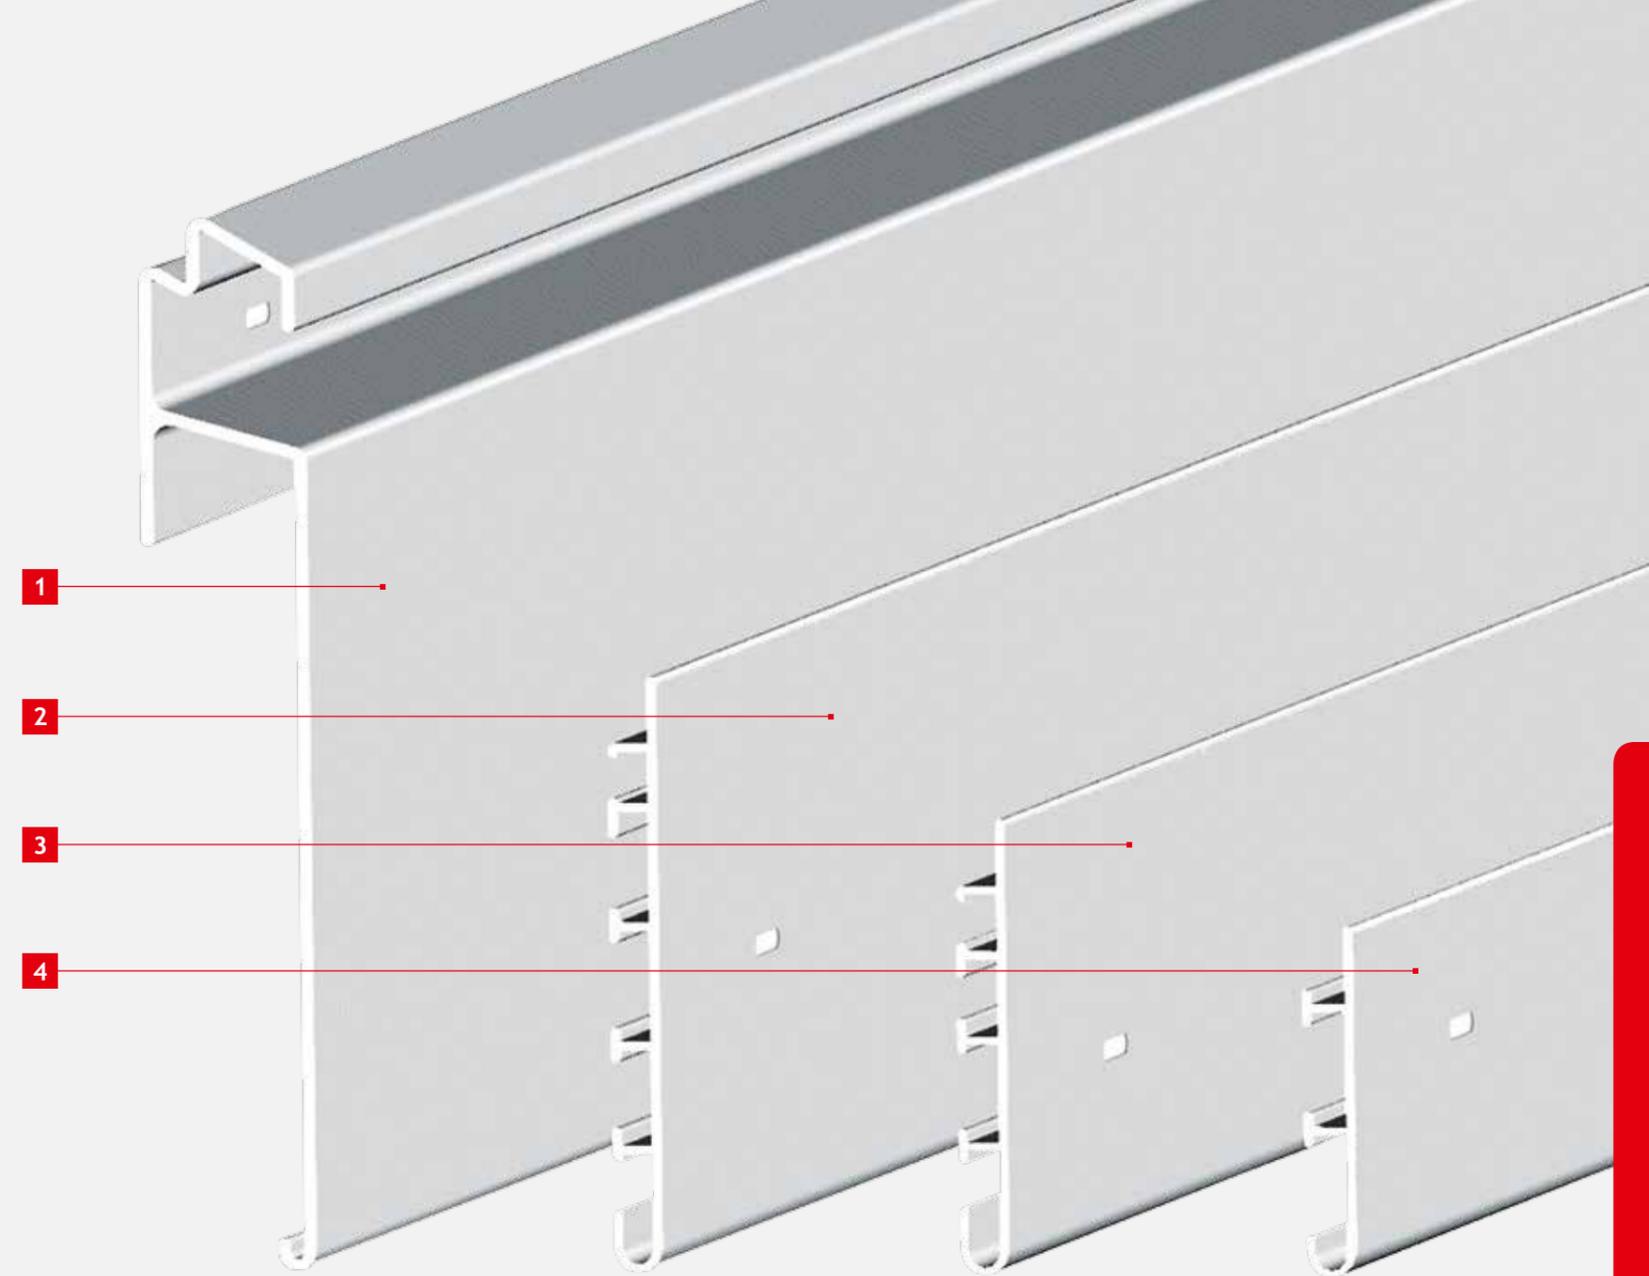



COMETEC-BAUSYSTEME GMBH
FLACHDACH-PROFILTECHNIK

Ritterstraße 62
42285 Wuppertal

Telefon +49 202 28043 0
Telefax +49 202 28043 90

Mail info@cometec.net
Web cometec.net

