


Ausschreibungsempfehlung für

COMETEC-Mauerabdeckprofil Serie MAG 4K
Montageart: auf Rillenprofilhaltern

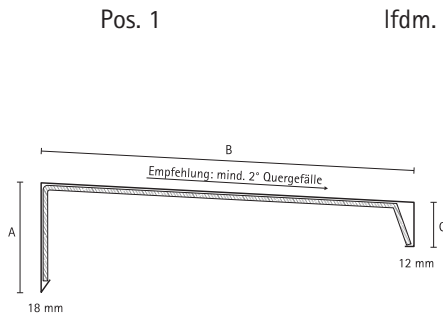

Pos. 1 lfdm. COMETEC-Mauerabdeckprofil
Serie MAG 4K

bestehend aus:
Abdeckprofil (L = 3.000 mm), 4-fach gekantet,
aus Aluminium d = mm, Alu-Natur, foliert, Zuschnitt = mm
und 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder) pro Meter
(bei exponierter Gebäudelage sind ggf. Zusatzhalter erforderlich)

liefern und
nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht
montieren.

Hersteller:
COMETEC-Bausysteme GmbH
Flachdach-Profiltechnik
Ritterstrasse 62
42285 Wuppertal
Telefon: (0202) 28043-0
Telefax: (0202) 28043-90
Email: Flachdachteam@cometec.net
Internet: www.cometec.net

Material:..... Lohn:..... EP:..... GP:.....

Pos. 2 Stück Außenecken, ca.°, geschweißt
Eckschenkellängen nach Aufmaß / mm
mit 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)
sowie 1 Stück Außeneckhalter

liefern und
nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht
montieren.

Zulage: EP:..... GP:.....

Pos. 3 Stück Innenecken, ca.°, geschweißt
Eckschenkellängen nach Aufmaß / mm
mit 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)
sowie 1 Stück Inneneckhalter

liefern und
nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht
montieren.

Zulage: EP:..... GP:.....

Pos. 4	Stück	Endkappen Stk. rechts / Stk. links, an Abdeckprofil angeschweißt		
		Zulage:	EP:.....	GP:.....
Pos. 5	Stück	Aufkantung Stk. rechts / Stk. links, an Abdeckprofil angeschweißt / gekantet		
		Zulage:	EP:.....	GP:.....
Pos. 6	Stück	Formstücke wie Kehle oder First steigend/fallend, ca.°, geschweißt Schenkellängen nach Aufmaß / mm mit 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)		
		liefern und nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht montieren.		
		Zulage:	EP:.....	GP:.....
Pos. 7	Stück	Formstücke als Übergang oder T-Stoß, ca.°, geschweißt Schenkellängen nach Aufmaß / / mm mit 2 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)		
		liefern und nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht montieren.		
		Zulage:	EP:.....	GP:.....
Pos. 8	lfdm.	Oberflächenbehandlung der Abschlussprofile der Pos. 1 (nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)		
		<input type="checkbox"/> Kunststoffbeschichtung im Farbtongemäß RAL..... (ohne Angabe Standardfarben anbieten)		
		<input type="checkbox"/> technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1		
		<input type="checkbox"/> Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.....		
		als Zulage Material je lfdm.	EP:.....	GP:.....
Pos. 9	Stück	Oberflächenbehandlung der Ecken / Formstücke genau wie Pos. 8		
		als Zulage Material je Stück	EP:.....	GP:.....
Pos. 10	Stück	Oberflächenbehandlung der Stoßverbindungen genau wie Pos. 8		
		als Zulage Material je Stück	EP:.....	GP:.....