
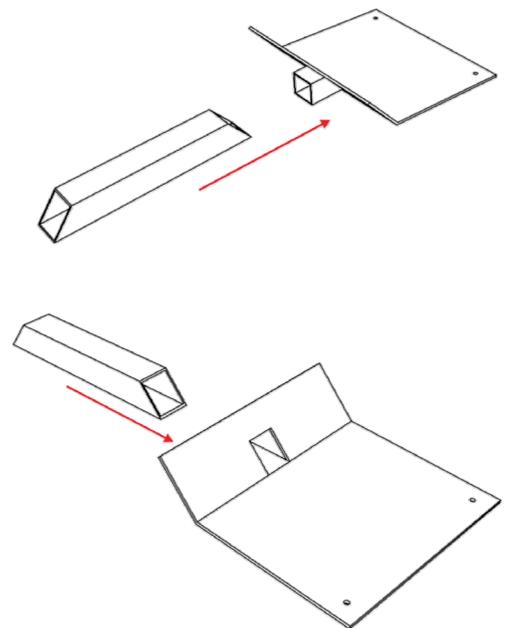


**WASSERSPEIER
AUSSENGULLY**

COMETEC WASSERSPEIER

Wasserspeier 50 x 50 , zweiteilig

mit Klebeflansch und dichtgeschweißtem Ablaufrohr 45 x 45 x 2 mm sowie Aufsteckrohr 50 x 50 x 2 mm.

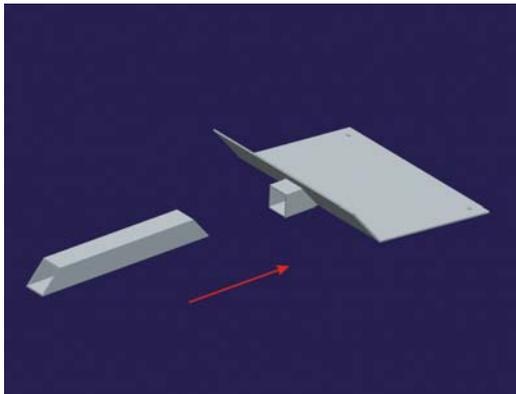


Montage:

Den Wasserspeier mechanisch befestigen.
 Anschlußbahnen dicht aufkleben.
 Abschlußprofil im Bereich des Ablaufrohres so ausschneiden, daß sich Längendehnungen des Abschlußprofils nicht auf den Wasserspeier auswirken können.
 Aufsteckrohr einbauen und Fuge zwischen Abschlußprofil und Aufsteckrohr mittels dauerelastischer Fugenmasse (z.B. Silikon) abdichten.



Einbaudarstellung:

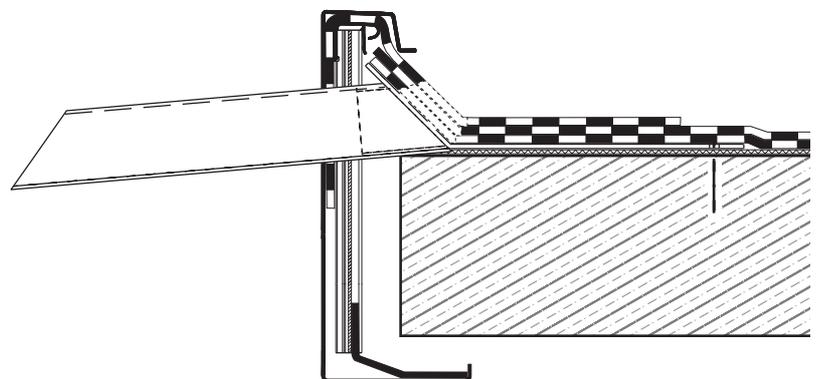

Hauseingang - Vordach

Detail: Flachdachabschluß für Polymerbitumen-Schweißbahn

Serie: **ALPHA-XB**
 mit Sonderfußkantung 100 mm
 (Beschreibung Seite 2.12)



Wasserspeier: 50 x 50, zweiteilig

Selbstverständlich ist der COMETEC-Wasserspeier sowohl in Aluminium natur, farbig kunststoffbeschichtet, technisch eloxiert oder farbig eloxiert nach EURAS lieferbar.

COMETEC WASSERSPEIER

Wasserspeier 125 , einteilig

mit Klebeflansch und
 dichtgeschweißbtem Ablauf 125 mm

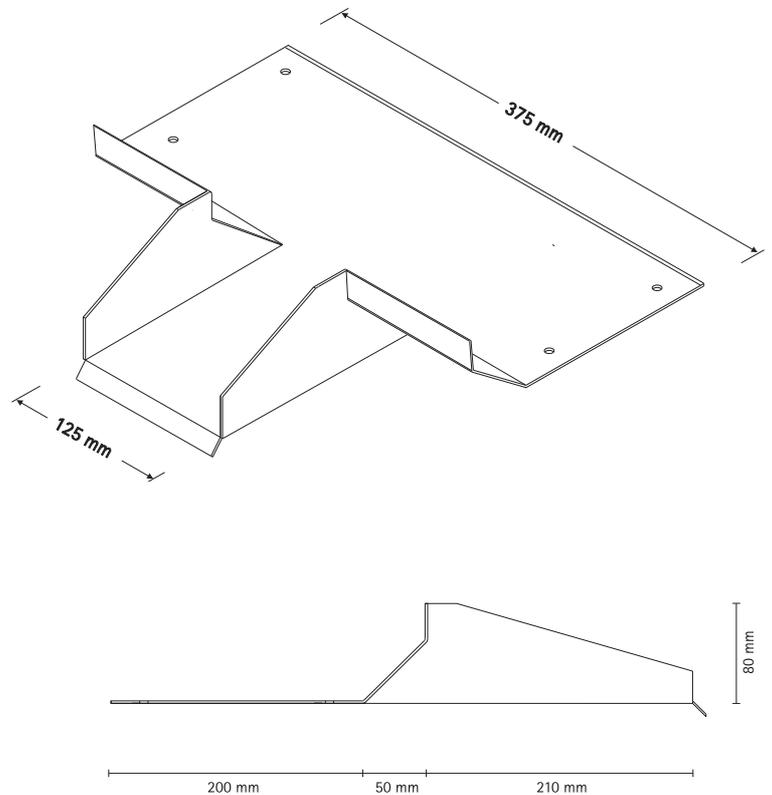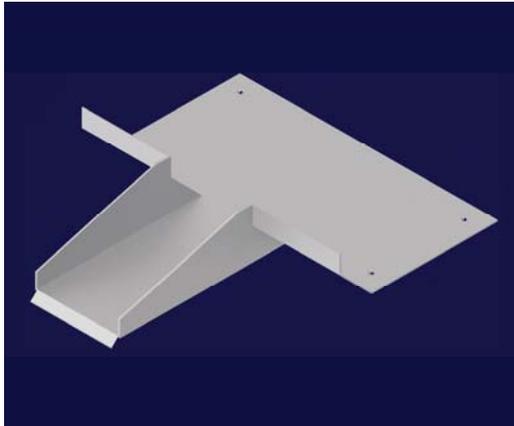

Montage:

Wasserspeier mechanisch befestigen.
 Anschlussbahnen dicht aufkleben.
 Abschlussprofil im Bereich des Ablaufs so
 ausschneiden, dass sich Längendehnungen des
 Abschlussprofils nicht auf den Wasserspeier
 auswirken können.
 Die Positionierung kann nach Art der
 Abdichtung sowohl am Stoß zweier
 Abschlußprofile, als auch mitten in einer
 Profillänge erfolgen.
 Die Fugen zwischen Abschlußprofil und Ablauf
 werden mittels dauerelastischer
 Fugendichtungsmasse abgedichtet.



Selbstverständlich ist der COMETEC-
 Wasserspeier 125 sowohl in Aluminium natur,
 farbig kunststoffbeschichtet, technisch eloxiert
 oder farbig eloxiert nach EURAS lieferbar.